

超・耐久構造 車線分離標

国土交通省 NETIS 登録番号 KT-130013-VE
(掲載期間終了)

ウェーブポスト

景観色
ダークブラウン



A
ベース

固定式(貼付式)・φ250台座

E
ベース

着脱式2本脚・150×250角台座



エヌティーダブリュー株式会社


TEL.04-7176-3781

<http://www.ntw-wave.co.jp>


A ベース

固定式(貼付式)・φ250台座


【Hiシリーズ】

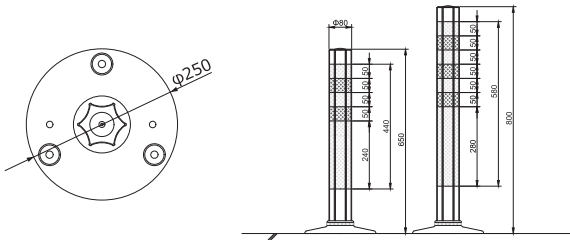

高さ(mm)	本体色	反射材色	重量(kg)	注文コード	価格
650	ダーク ブラウン	ホワイト	1.2	WP-65AD-WD-H	¥23,800-
800	ダーク ブラウン	ダーク ブラウン	1.3	WP-80AD-WD-H	¥26,600-



【Sシリーズ】

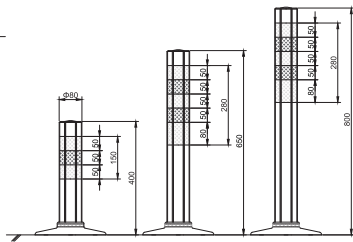

高さ(mm)	本体色	反射材色	重量(kg)	注文コード	価格
400	ダーク ブラウン	ホワイト	0.9	WP-40AD-WD-S	¥14,000-
650	ダーク ブラウン	ダーク ブラウン	1.2	WP-65AD-WD-S	¥15,500-
800	ダーク ブラウン	ダーク ブラウン	1.3	WP-80AD-WD-S	¥17,000-


※接着剤使用量の目安=330g/基 (排水性舗装路面の目安=400g/基)

接着剤使用量目安
330g /基


E ベース

着脱式2本脚・150×250角台座


【Hiシリーズ】

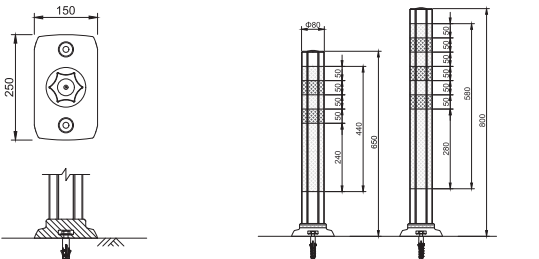

高さ(mm)	本体色	反射材色	重量(kg)	注文コード	価格
650	ダーク ブラウン	ホワイト	1.3	WP-65ED-WD-H	¥25,300-
800	ダーク ブラウン	ダーク ブラウン	1.5	WP-80ED-WD-H	¥28,100-



【Sシリーズ】



高さ(mm)	本体色	反射材色	重量(kg)	注文コード	価格
400	ダーク ブラウン	ホワイト	1.0	WP-40ED-WD-S	¥15,500-
650	ダーク ブラウン	ダーク ブラウン	1.3	WP-65ED-WD-S	¥17,000-
800	ダーク ブラウン	ダーク ブラウン	1.5	WP-80ED-WD-S	¥18,500-

接着剤使用量の目安=160g/基、固定式は300g/基 (排水性舗装路面の場合350g/基)
価格はアンカーセットを含みます アンカーセット不要の場合は、¥1,500-引きの価格です
コンクリート用アンカーをアスファルト面でご使用の際は接着剤を併用してください

接着剤使用量目安
160g /基

アンカー穿孔穴
φ16mm×深さ90~95mm

製造元

エヌティーダブリュー株式会社

<http://www.ntw-wave.co.jp>

mail: anzen@ntw-wave.co.jp

本社 〒277-0075 千葉県柏市南柏中央10-5
TEL.04-7176-3781 FAX.04-7176-3906

大阪 営業所 〒540-0037 大阪府大阪市中央区内平野町1-3-12
ajディナシティ大手前ビル 203号
TEL.06-6131-8065 FAX.06-6232-8815

販売窓口