

# ガードパイプ用

MWGP



昼も夜も  
抜群の視認性!!

左折カーブ箇所にて注意喚起



曇天時

## 波型

反射部のミニウェーブ・リフレクターは波型形状による超広角反射  
真横からの光にも再帰反射可能

## 超・高輝度

カラーバリエーションが豊富なマイクロプリズム型反射シート

## 視認性

蛍光ライムイエロー色は、薄暮・日陰・降雨・濃霧などでも高い視認性を保ち注意喚起効果を発揮

## 安全

支持体、反射部基材に柔軟かつ耐候性に優れたウレタン系エラストマーを使用  
押されて変形しても復元する特性は事故時の飛散を抑制、二次被害軽減

## 簡単施工


製品裏面の粘着テープのみで施工可能  
(金属の固定部材不要) 詳細は裏面へ




柔軟な素材

カーブ箇所のガードパイプにも追従



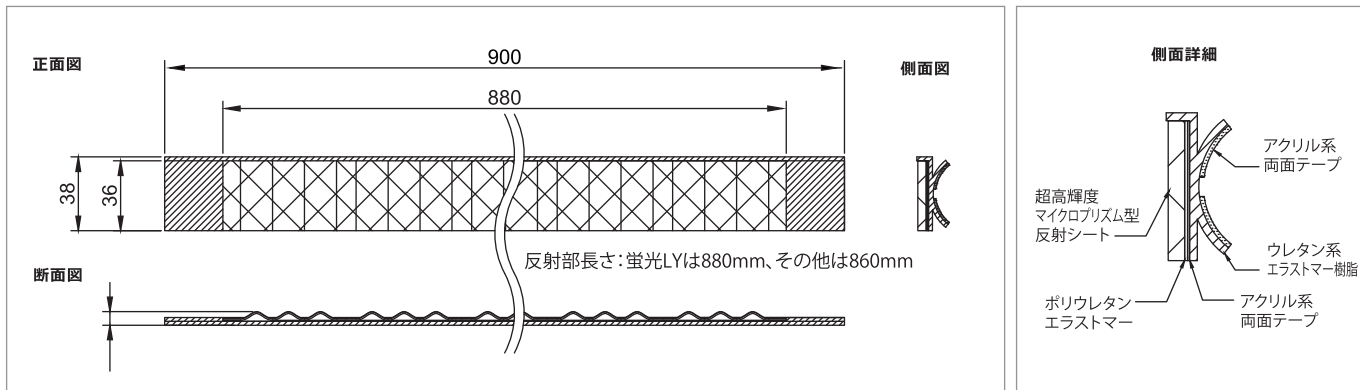








MWGP ミニウェーブ・リフレクター ガードパイプ用

幅 (mm)		長さ (mm)		色記号	重量 (kg) 金具含まず	注文コード	価格
反射部	基材部	反射部	基材部				
36	38	880	900	 注1 LY=蛍光ライムイエロー	0.2	MWGP-36-880-LY	¥3,600-

注1) 蛍光ライムイエローの耐候性能は3~5年程度です

幅 (mm)		長さ (mm)		色記号	重量 (kg) 金具含まず	注文コード ※=色記号	価格
反射部	基材部	反射部	基材部				
36	38	860	900	 S=シルバー  Y=イエロー  O=オレンジ  R=レッド  G=グリーン  B=ブルー  DB=ダークブラウン	0.2	MWGP-36-860-※	¥3,600-

施工要領



設置面の汚れ(サビ・埃・苔など)をキレイに除去して乾燥していることをご確認ください。濡れていると接着しないので必ず乾燥状態にしてください。



製品裏面の剥離紙を剥がし、引き伸ばさずに接着面に貼り付けてください。



製品全体を軽く押さえ、仮止めし、製品のフラット部分を強くこすり圧着させます。波部分は山をつぶさないように軽めに押さえて下さい。

製造元

 エヌティーダブリュー株式会社

<http://www.ntw-wave.co.jp>

mail: anzen@ntw-wave.co.jp

本社 〒277-0075 千葉県柏市南柏中央10-5  
TEL.04-7176-3781 FAX.04-7176-3906

大阪営業所 〒540-0037 大阪府大阪市中央区内平野町1-3-12  
ajディナシティ大手前ビル 203号  
TEL.06-6131-8065 FAX.06-6232-8815

販売窓口